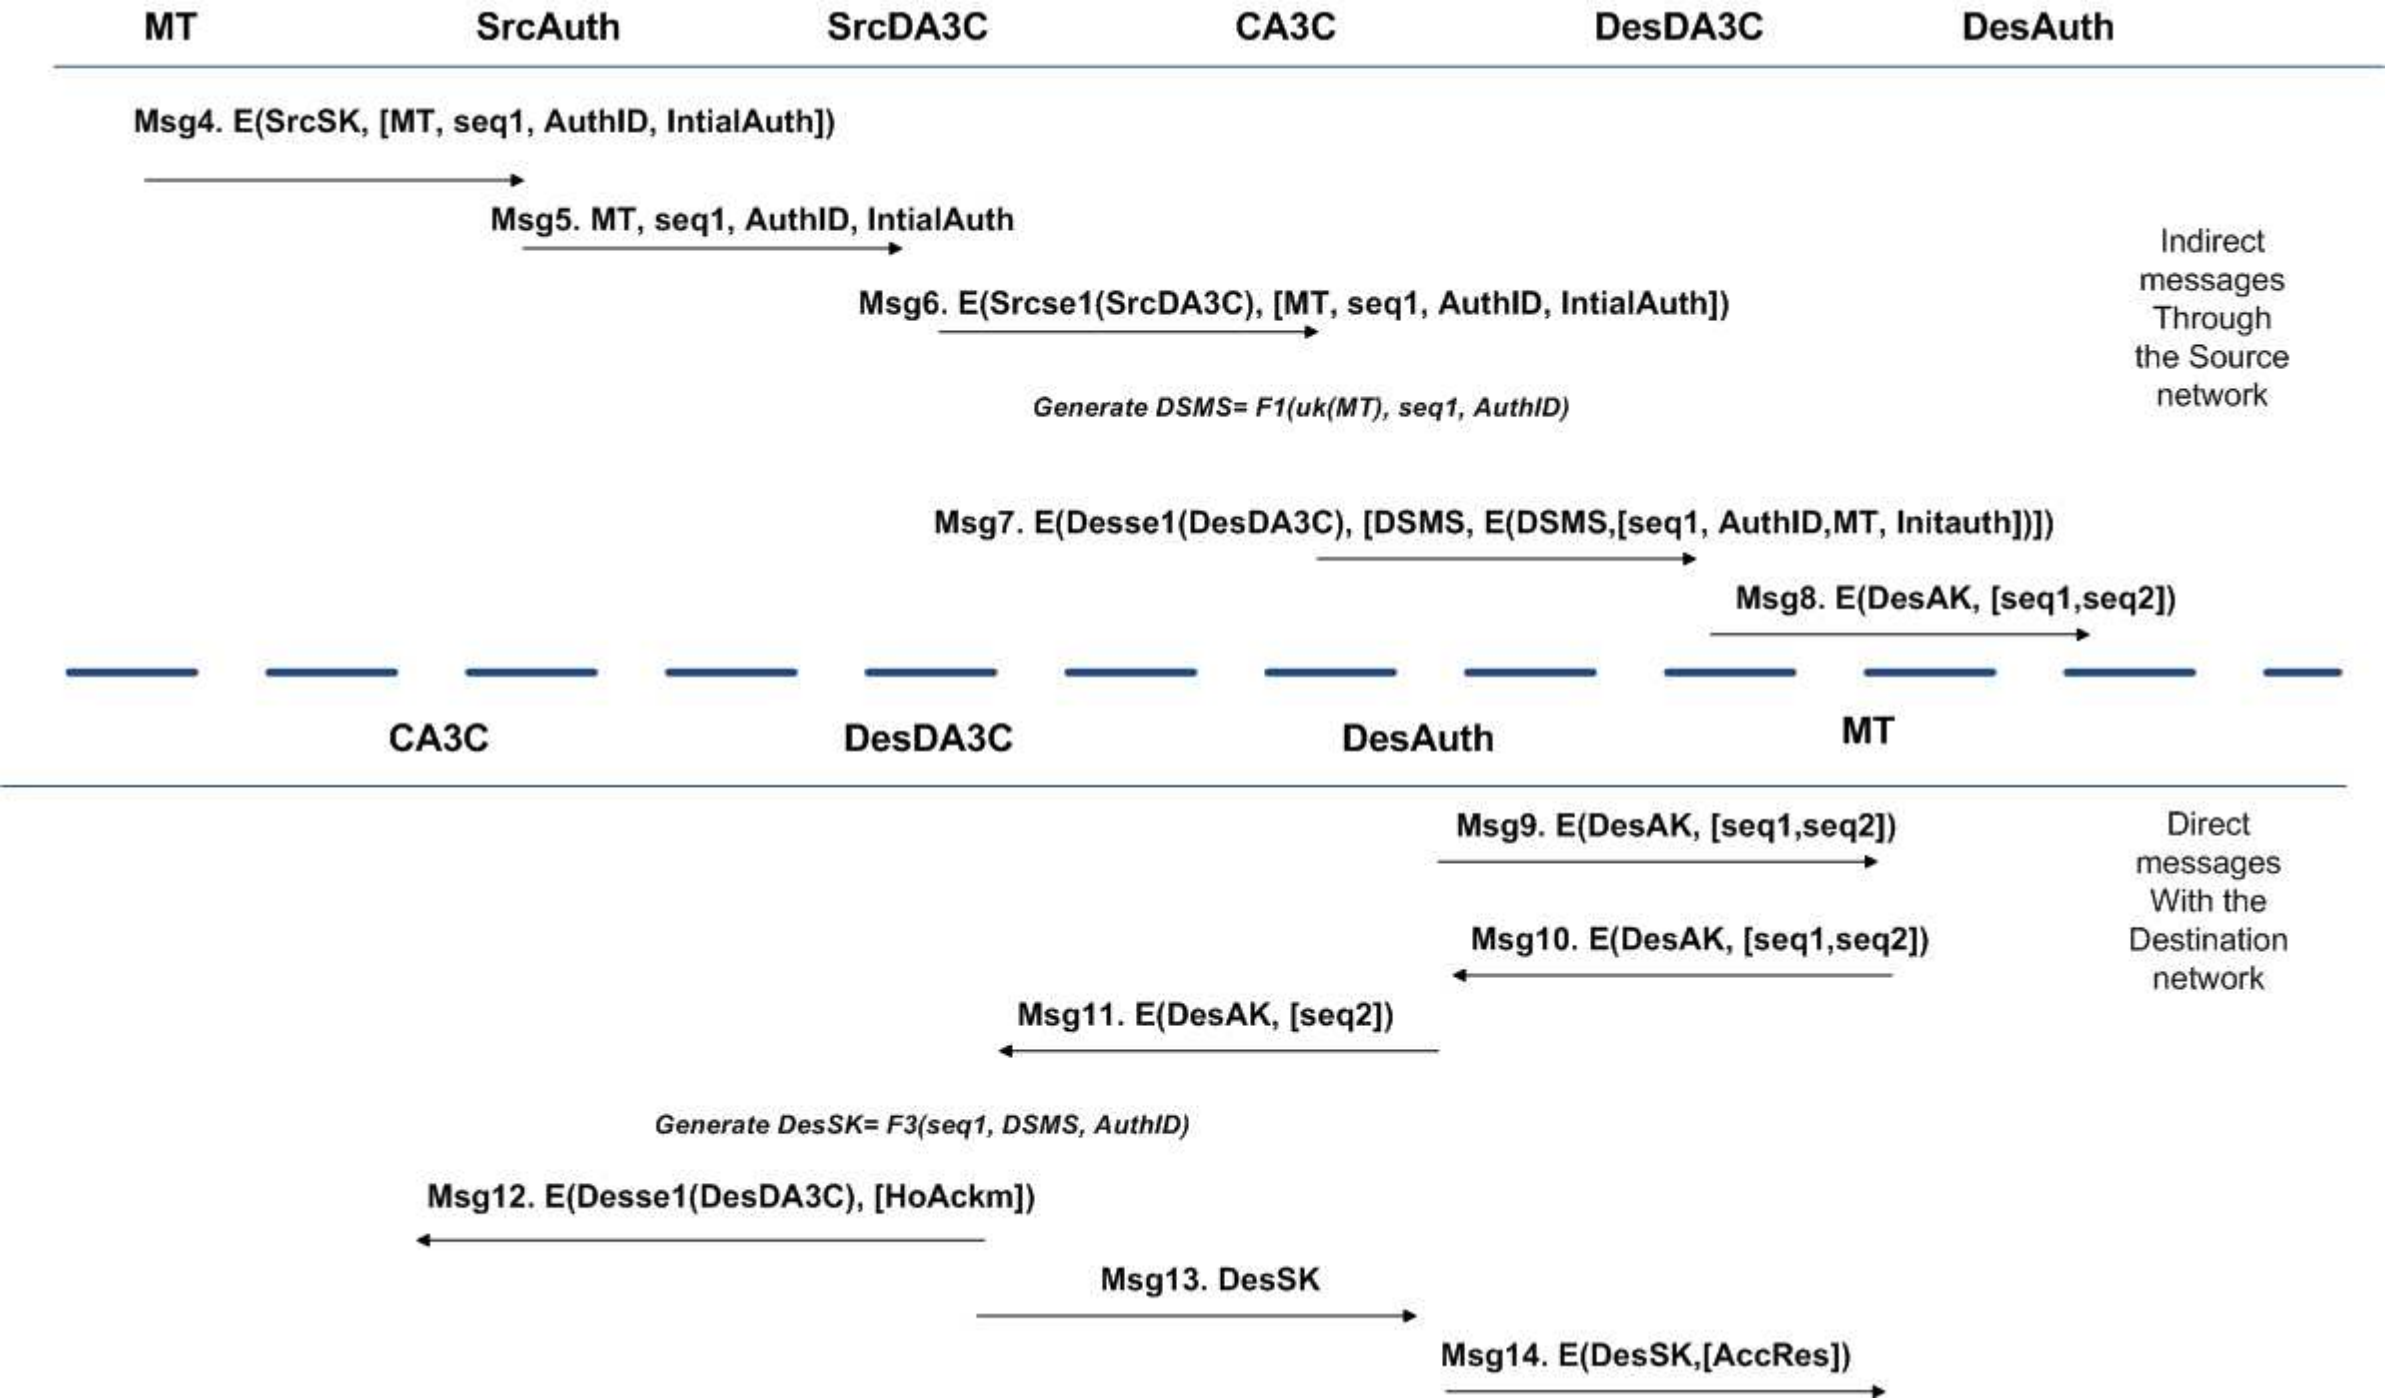
MT
SrcAuth
SrcDA3C
CA3C
DesDA3C
DesAuth
Msg4. E(SrcSK, [MT, seq1, AuthID, IntialAuth])
Msg5. MT, seq1, AuthID, IntialAuth
Msg6. E(Srcse1(SrcDA3C), [MT, seq1, AuthID, IntialAuth])
Indirect messages Through the Source network
Generate DSMS= F1(uk(MT), seq1, AuthID)
Msg7. E(Desse1(DesDA3C), [DSMS, E(DSMS,[seq1, AuthID,MT, Initauth])])
Msg8. E(DesAK, [seq1,seq2])
CA3C
DesDA3C
DesAuth
MT
Msg9. E(DesAK, [seq1,seq2])
Direct messages With the Destination network
Msg10. E(DesAK, [seq1,seq2])
Msg11. E(DesAK, [seq2])
Generate DesSK= F3(seq1, DSMS, AuthID)
Msg12. E(Desse1(DesDA3C), [HoAckm])
Msg13. DesSK
Msg14. E(DesSK,[AccRes])